

# Spröjs & poster

 Elitfönster



## Innehåll

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Elitfönster MF Duo, Original Trä, Original Alu och Retro</b> | <b>3</b>  |
| <b>Elitfönster Harmoni</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>Spröjsmaterial och dimensioner</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>Våra kombinationsmöjligheter</b>                             | <b>8</b>  |
| <b>Storleksbegränsningar</b>                                    | <b>10</b> |



# Elitfönster MF Duo, Original Trä, Original Alu och Retro



## 1. Dekorspröjs trä/plast

Löstagbar dekorspröjs som sitter på fönstrets utsida och som enkelt plockas bort vid fönsterputsning, erbjuds i två olika bredder enligt tabeller på sidan 5. Spröjsen tillverkas i trä eller plast beroende på fönsterproduktens ytbehandling. Passar till MF Duo och Original Trä.

## 2. Dekorspröjs alu

Löstagbar dekorspröjs som sitter på fönstrets utsida och som enkelt plockas bort vid fönsterputsning, erbjuds i två olika bredder enligt tabeller på sidan 5. Spröjsen tillverkas i aluminium och passar till Original Alu och Retro.

## 3. Mellanglassspröjs

Mellanglassspröjsen sitter placerad mellan glasen i fönstrets isolerglassruta. Detta gör fönstret lätt att tvätta då spröjsen aldrig är i vägen. Erbjuds i två olika bredder, se mått i tabeller på sidan 5. Passar samtliga fönsterprodukter med 2- eller 3-glas isolerruta.


## 4. Retrospröjs

Retrospröjs är en unik spröjslösning och passar, som namnet antyder, endast till produktfamiljen Elitfönster Retro. En invändig fast spröjs i trä och en utvändig löstagbar spröjs i aluminium, däremellan spröjsdistanser placerad mellan glasen i isolerrutan. Spröjstypen är en modern variant av den klassiska glasdelande kittade spröjsen.

## 5. Fast glasdelande post

Fast glasdelande post av trä eller trä med utvändig aluminium på fönster med aluminiumbeklädnad. Posten är bredare och ger ett kraftigare uttryck än spröjs och den delar dessutom glaset. Bredden varierar mellan de olika produkterna vilket framgår av tabeller på sidan 5. Kan med fördel kombineras med spröjs. Passar till samtliga fönsterprodukter med 2- eller 3-glas isolerruta.

# Elitfönster Harmoni


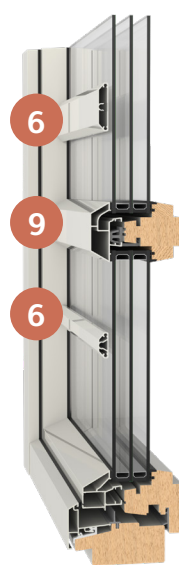


## 6. Dekorspröjs aluminium

Löstagbar dekorspröjs sitter på fönstrets utsida och plockas enkelt bort vid fönstertvätt, erbjuds i två olika bredder enligt tabellen på sidan 6. Spröjsen tillverkas i aluminium och passar till Elitfönster Harmoni 2+1 och 3-glas.

## 7, 8, 9, 10. Fast glasdelande post

Till 3-glas erbjuds fast glasdelande post av trä med utvändig aluminium. Till kopplade 2+1 erbjuds fast glasdelande horisontell träpost i innerbågen i kombination med bred glasdelande spröjs i ytterbågen, till inåtgående erbjuds dessutom fast glasdelande vertikal träpost i innerbågen i kombination med bred utanpåliggande spröjs i ytterbågen. Bredden varierar mellan de olika produkterna vilket framgår av tabellerna på sidan 6.

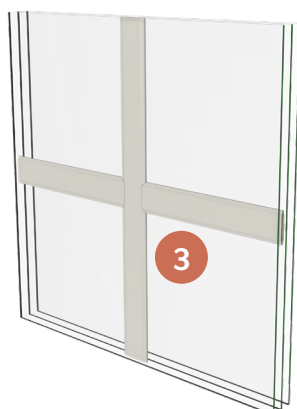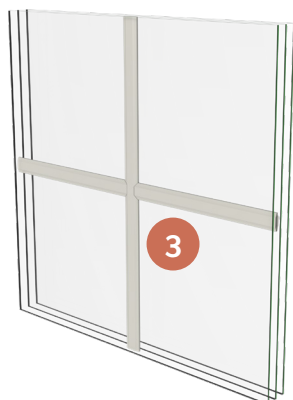

## 3. Mellanglasspröjs

Mellanglasspröjs placeras mellan glasen i fönstrets isolerglasruta. Detta gör fönstret lätt att tvätta eftersom spröjsen aldrig är i vägen, erbjuds i två olika bredder.

Se mått i tabellen på sidan 6. Passar till alla fönsterprodukter med 2- eller 3-glas isolerruta.

# Spröjsmaterial och dimensioner

## Elitfönster MF Duo, Original Trä, Original Alu och Retro

| Typ | Material | Bredd | Nr på exempelbild |
|-----|----------|-------|-------------------|
|-----|----------|-------|-------------------|

### Träfönster med 2-glas isolerruta - MF Duo

|                       |                 |                |   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---|
| Dekorspröjs           | Trä eller plast | 28 eller 55 mm | 1 |
| Mellanglasspröjs      | Aluminium       | 26 eller 45 mm | 3 |
| Fast glasdelande post | Trä             | 55 mm          | 5 |

### Träfönster med 3-glas isolerruta - Original Trä

|                       |                 |                |   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---|
| Dekorspröjs           | Trä eller plast | 28 eller 55 mm | 1 |
| Mellanglasspröjs      | Aluminium       | 26 eller 45 mm | 3 |
| Fast glasdelande post | Trä             | 63 mm          | 5 |

### Trä- och aluminiumfönster med 3-glas isolerruta - Original Alu

|                       |                        |                |   |
|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| Dekorspröjs           | Aluminium              | 30 eller 65 mm | 2 |
| Mellanglasspröjs      | Aluminium              | 26 eller 45 mm | 3 |
| Fast glasdelande post | Trä inv, aluminium utv | 63 mm          | 5 |

### Trä- och aluminiumfönster med 3-glas isolerruta - Retro

|                       |                        |                |   |
|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| Retrospröjs           | Trä inv, aluminium utv | 26 mm          | 4 |
| Mellanglasspröjs      | Aluminium              | 26 eller 45 mm | 3 |
| Fast glasdelande post | Trä inv, aluminium utv | 55 mm          | 5 |
| Dekorspröjs           | Aluminium              | 28 mm          | 2 |

# Spröjsmaterial och dimensioner

## Elitfönster Harmoni

| Typ | Material | Bredd | Nr på exempelbild |
|-----|----------|-------|-------------------|
|-----|----------|-------|-------------------|

### Trä- och aluminiumfönster med 3-glas isolerruta, fast karm.

|                       |                        |                       |                |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Mellanglasspröjs      | Aluminium              | 26 eller 45 mm        | 3              |
| Dekorspröjs           | Aluminium              | 30 eller 55 mm        | 6              |
| Fast glasdelande post | Trä inv, aluminium utv | 91 mm inv, 99 mm utv  | Horisontell, 8 |
| Fast glasdelande post | Trä inv, aluminium utv | 94 mm inv, 103 mm utv | Vertikal, 8    |

### Trä- och aluminiumfönster med 3-glas isolerruta, öppningsbart.

|                       |                        |                |   |
|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| Mellanglasspröjs      | Aluminium              | 26 eller 45 mm | 3 |
| Dekorspröjs           | Aluminium              | 30 eller 55 mm | 6 |
| Fast glasdelande post | Trä inv, aluminium utv | 69 mm          | 9 |

### Trä- och aluminiumfönster med 2+1 glas, inåtgående.\*

|                                                               |                        |                |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Mellanglasspröjs                                              | Aluminium              | 26 eller 45 mm | 3               |
| Dekorspröjs                                                   | Aluminium              | 30 eller 55 mm | 6               |
| Fast glasdelande post i kombination med glasdelande spröjs    | Trä inv, aluminium utv | 55 mm          | Horisontell, 10 |
| Fast glasdelande post i kombination med utvändigt dekorspröjs | Trä inv, aluminium utv | 55 mm          | Vertikal, 10    |

### Trä- och aluminiumfönster med 2+1 glas, utåtgående. \*

|                                            |           |                |   |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|---|
| Mellanglasspröjs                           | Aluminium | 26 eller 45 mm | 3 |
| Dekorspröjs                                | Aluminium | 30 eller 55 mm | 6 |
| Fast glasdelande post, endast horisontell. | Aluminium | 63 mm          | 7 |

\* Avser utförande på produkt levererad efter v.39 2021.

# Spröjsmaterial och dimensioner

## Elitfönster Flexibel

| Typ | Material | Bredd | Nr på exempelbild |
|-----|----------|-------|-------------------|
|-----|----------|-------|-------------------|

### Träfönster med 3-glas isolerruta, öppningsbart med sned eller välvd överkant.

|                       |                 |                |   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---|
| Dekorspröjs           | Trä eller plast | 28 eller 55 mm | 1 |
| Mellanglasspröjs      | Aluminium       | 26 eller 45 mm | 3 |
| Fast glasdelande post | Trä             | 67 mm          | 5 |

### Träfönster med 3-glas isolerruta, fast karm med sned eller välvd överkant.

|                       |                 |                |   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---|
| Dekorspröjs           | Trä eller plast | 28 eller 55 mm | 1 |
| Mellanglasspröjs      | Aluminium       | 26 eller 45 mm | 3 |
| Fast glasdelande post | Trä             | 63 mm          | 5 |

### Trä- och aluminiumfönster med 3-glas isolerruta, öppningsbart med sned eller välvd överkant.

|                       |                        |                |   |
|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| Dekorspröjs           | Aluminium              | 28 eller 55 mm | 2 |
| Mellanglasspröjs      | Aluminium              | 26 eller 45 mm | 3 |
| Fast glasdelande post | Trä inv, aluminium utv | 59 mm          | 5 |

### Trä- och aluminiumfönster med 2+1 glas, öppningsbart.

|                         |                        |                      |    |
|-------------------------|------------------------|----------------------|----|
| Fast glasdelande spröjs | Aluminium              | 28 eller 55 mm       | 7  |
| Mellanglasspröjs        | Aluminium              | 26 eller 45 mm       | 3  |
| Fast glasdelande post   | Trä inv, aluminium utv | 55 mm inv, 59 mm utv | 10 |

### Trä- och aluminiumfönster med 3-glas isolerruta, fast karm med sned eller välvd överkant.



|                       |                        |                                         |   |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|---|
| Dekorspröjs           | Aluminium              | 28 eller 55 mm                          | 2 |
| Mellanglasspröjs      | Aluminium              | 26 eller 45 mm                          | 3 |
| Fast glasdelande post | Trä inv, aluminium utv | 63 mm vid sned överkant                 | 5 |
| Fast glasdelande post | Trä inv, aluminium utv | 84 mm inv, 99 mm utv vid välvd överkant | 5 |

## Våra kombinationsmöjligheter



Med spröjs och poster ges möjlighet att förändra utseendet på dina fönsterprodukter och vi erbjuder många olika spröjs typer som även kan kombineras med glasdelande poster. Valmöjligheterna är många och vi kan tillverka de flesta kombinationer för att skapa ett personligt utseende.

### Exempel spröjsmodeller


#### Smal löstagbar spröjs och mellanglasspröjs

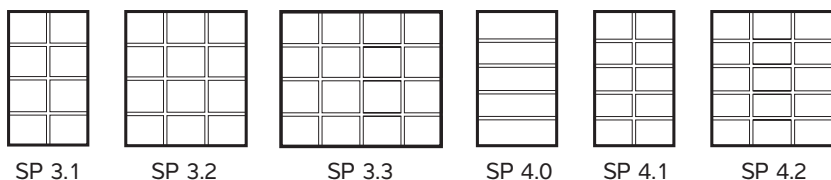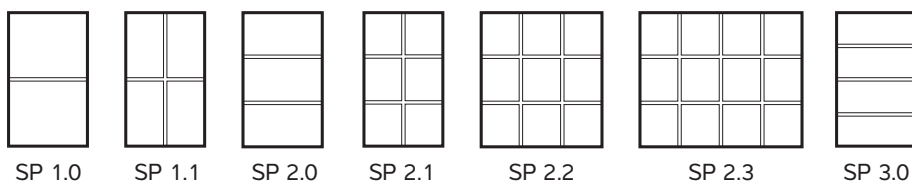

#### Smal och/eller bred löstagbar spröjs och mellanglasspröjs

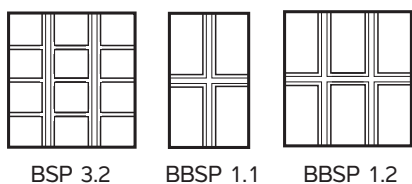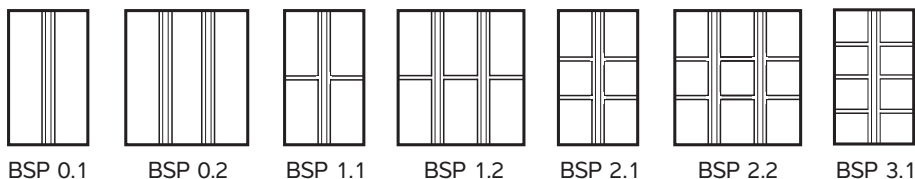


#### Glasdelande post, kan kombineras med löstagbar spröjs eller mellanglasspröjs

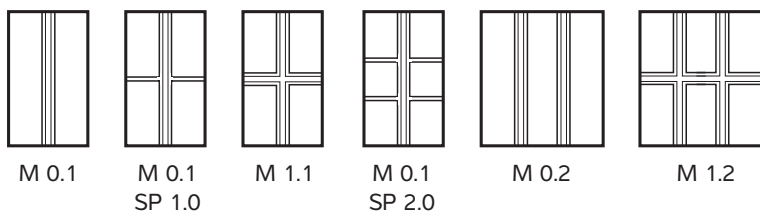

## Exempel spröjsmodeller

Spröjs och glasdelande poster för Elitfönster Flexibel.




2.1




1.1




1.1



3.1




0.1




2.1


Fördefinierade spröjsstyper för halvrunda och runda fönster.



Typ A




Typ B



Typ C



Typ D



Typ E  
Endast mellanglasspröjs

# Storleksbegränsningar


Avser spröjskombinationer av löstagbar dekorspröjs

## För aluminiumbeklädda träfönster gäller följande

- Max bredd för SP1:0 och BSP1:0 är 13 modul för öppningsbara fönster och 12 för fasta karmar.




- Max bredd för liggande spröjspinnar i kombination (t.ex. SP1:1. SP2:2) är 600 mm.

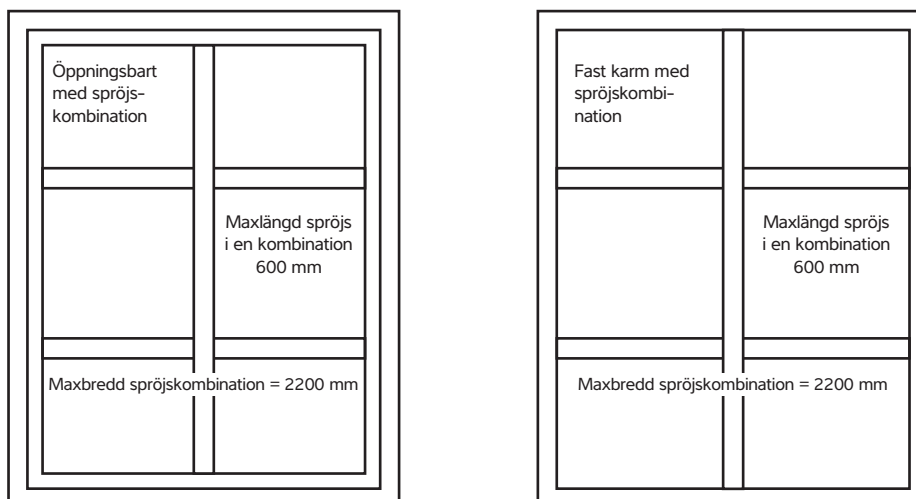


- Den totala max bredden för spröjs får inte överstiga 2200 mm (AFK/EFL-AL 23-bredd).
- Fönster med höjd upp t o m 18 moduler klarar samtliga spröjsmodeller som finns tillgängliga i gällande prislistor.
- Fönster med höjd upp t o m 21 moduler klarar spröjsmodeller med minst två fästpunkter på varje karm- eller bågsida. Stående eller liggande fast glasdelande post är en alternativ lösning vid tillfällen då färre fästpunkter önskas.
- Fönster med höjd upp t o m 25 moduler klarar spröjsmodeller med minst tre fästpunkter på varje karm- eller bågsida. Stående eller liggande fast glasdelande post är en alternativ lösning vid tillfällen då färre fästpunkter önskas.
- Nedanstående längdbegränsningar gäller på minsta spröjspinne:
  - 125 mm för utanpåliggande spröjs till Harmoni och Original.
  - 110 mm på mellanglasspröjs

## För träfönster gäller följande

- Maxbredd för SP1:0 och BSP1:0 är 12 modul för öppningsbara fönster och 11 för fasta karmar.

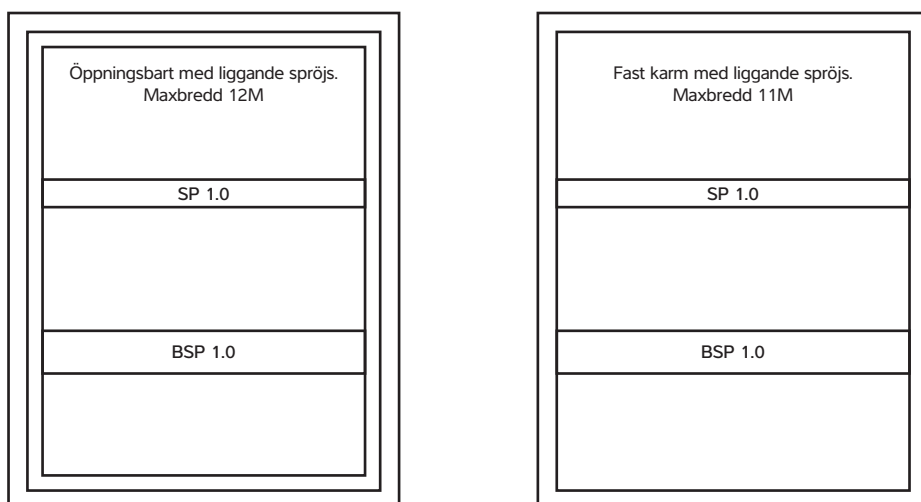

- Max bredd för liggande spröjsspinnar i kombination (t.ex. SP1:1. SP2:2) är 600 mm.

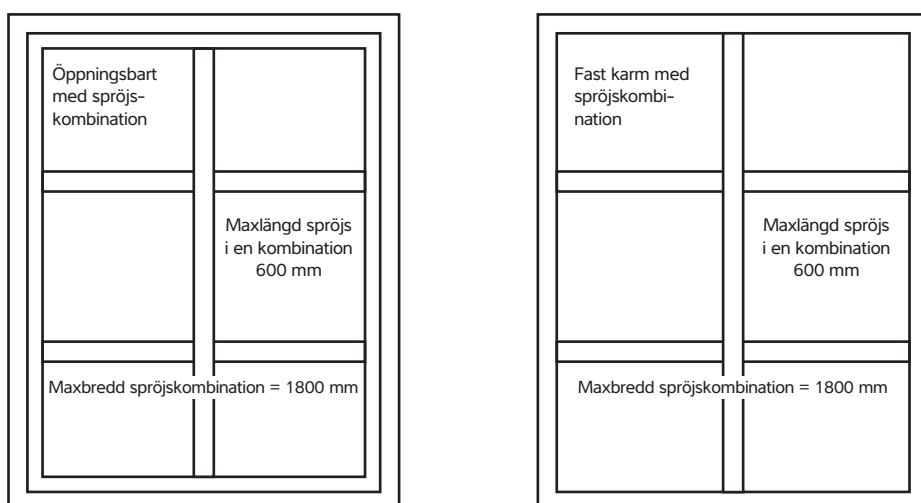

- Den totala max bredden för spröjs får inte överstiga 1800 mm (EFH 20 modul, EFK 19 modul).
- Fönster med höjd upp t o m 16 moduler klarar samtliga spröjsmodeller som finns tillgängliga i gällande prislistor.
- Fönster med höjd upp t o m 18 moduler klarar spröjsmodeller med minst två fästpunkter på varje karm- eller bågsida. Stående eller liggande fast glasdelande post är en alternativ lösning vid tillfällen då färre fästpunkter önskas.
- Fönster med höjd upp t o m 21 moduler klarar spröjsmodeller med minst tre fästpunkter på varje karm- eller bågsida. Stående eller liggande fast glasdelande post är en alternativ lösning vid tillfällen då färre fästpunkter önskas.
- Fönster med höjd fr o m 22 moduler levereras endast med stående mittpost. Väljs liggande mittpost istället för stående måste ovanstående punkters begränsningar beaktas.
- Nedanstående längdbegränsningar gäller på minsta spröjspinne:
  - 140 mm för utanpåliggande spröjs till Original och MF Duo.
  - 110 mm på mellanglasspröjs

## Retrospröjs

- Minimilängd = 90 mm  
Maxlängd för spröjs utan fästpunkter = 800 mm  
Maxlängd mellan fästpunkter = 800 mm

